Como automatizar tarefas com o AnyDesk usando a interface de linha de comando: Guia completo - 2021

ÍNDICE

Implantação Automatizada

Desinstalando o AnyDesk

Conectando via Interface de Linha de Comando

Modificando Atalhos do AnyDesk

A interface de linha de comando oferece várias maneiras de automatizar tarefas com o AnyDesk. Aqui estão alguns exemplos de como utilizá-la com o AnyDesk.

Implantação Automatizada

Os recursos da linha de comando podem ser utilizados em combinação com ferramentas de gestão/implantação de software para implantar e configurar o AnyDesk em vários dispositivos sem intervenção manual.

Para este fim, recomendamos o uso de um pacote de instalação MSI personalizado e versões pré-configuradas de nossos arquivos .exe, que podem ser facilmente distribuídos. Estes podem ser ainda personalizados através do gerador de clientes personalizado em my.anydesk.com.

Essas instalações podem ser automatizadas através de scripts utilizando os comandos descritos em Commandos de Instalação ou outras ferramentas de implantação.

Um exemplo de um script em lote para instalar o AnyDesk, registrar a chave de licença e definir uma senha é assim:

@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui” –start-with-win –silencioso –criar-atalhos –criar-

 © 2026 ajuda.licenci

ícone-da-área-de-trabalho
echo licence_keyABC | “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –register-licence
echo password123 | “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –set-password

Desinstalando o AnyDesk

Em situações em que o AnyDesk não é mais necessário, ele pode ser desinstalado usando o desinstalador do sistema operacional ou a interface de linha de comando.

Isso pode ser realizado usando os comandos ***--remove*** ou ***--uninstall*** como mencionado em Commandos de Instalação.

--uninstall inicia o processo de desinstalação com um prompt GUI que orienta o usuário através do processo de desinstalação.

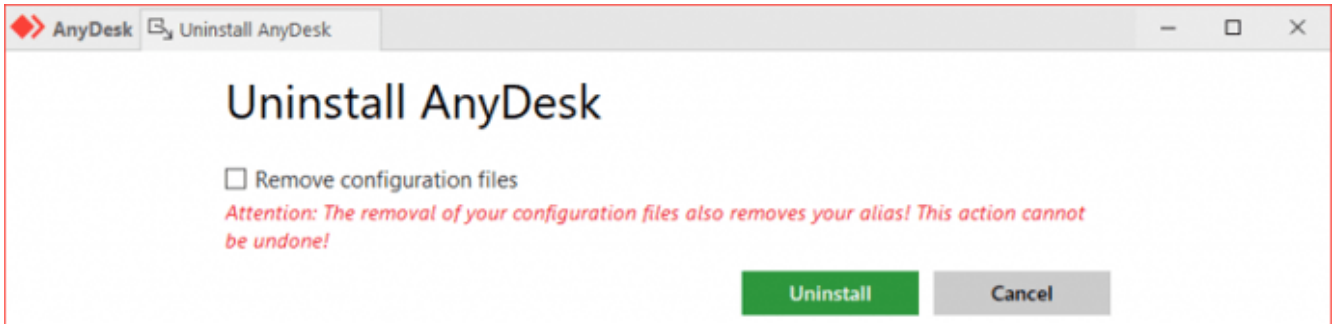

Para remoção puramente baseada em scripts ou gestão de software, ***--remove*** é o parâmetro apropriado a ser utilizado. Adicionar ***--silent*** garante uma remoção completamente silenciosa sem prompts de mensagem de erro.

Por exemplo, um script de remoção silenciosa seria:

anydesk.exe –silencioso –remove

--remove apenas desinstala o AnyDesk, mas não remove arquivos residuais, que devem ser excluídos manualmente ou removidos através de um script dos diretórios padrão.

C:\Program Files (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conectando via Interface de Linha de Comando

Se estiver integrando o AnyDesk em um software existente, utilizando a interface de linha de comando e parâmetros de Commandos de Conexão pode ser vantajoso.

Modificando Atalhos do AnyDesk

Parâmetros de Commandos de Conexão podem modificar atalhos colocados na área de trabalho pelo AnyDesk.

Isso é alcançado acrescentando um parâmetro ao campo “Alvo” em “Propriedades” do atalho da área de trabalho. Por exemplo:

“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” 123456789 –plain

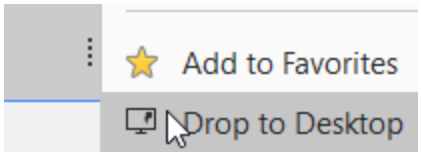



 © 2026 ajuda.licenci