Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Crie um Cliente Personalizado no AnyDesk: Tutorial Passo a Passo para Criar Compilações Personalizadas

ÍNDICE

Crie um Cliente Personalizado

Visão Geral

Criar uma compilação personalizada

Crie um Cliente Personalizado

Disponível para usuários com licença **Standard**, **Advanced** ou **Ultimate (Cloud)**.

Este artigo fornece instruções para criar um cliente personalizado dentro de **my.anydesk II**. Para my.anydesk I, veja Personalize o AnyDesk.

No console de gerenciamento my.anydesk II, você pode personalizar seu próprio cliente AnyDesk usando o Gerador de Clientes Personalizados e instalá-lo em diferentes dispositivos.

Visão Geral

Compilações são clientes personalizados, ou aplicativos personalizados do AnyDesk, que você pode criar usando o Gerador de Cliente Personalizado e depois instalar em um ou vários dispositivos. Isso garante que cada dispositivo dentro da sua organização tenha um cliente AnyDesk configurado de acordo com suas necessidades.

 © 2026 ajuda.licenc

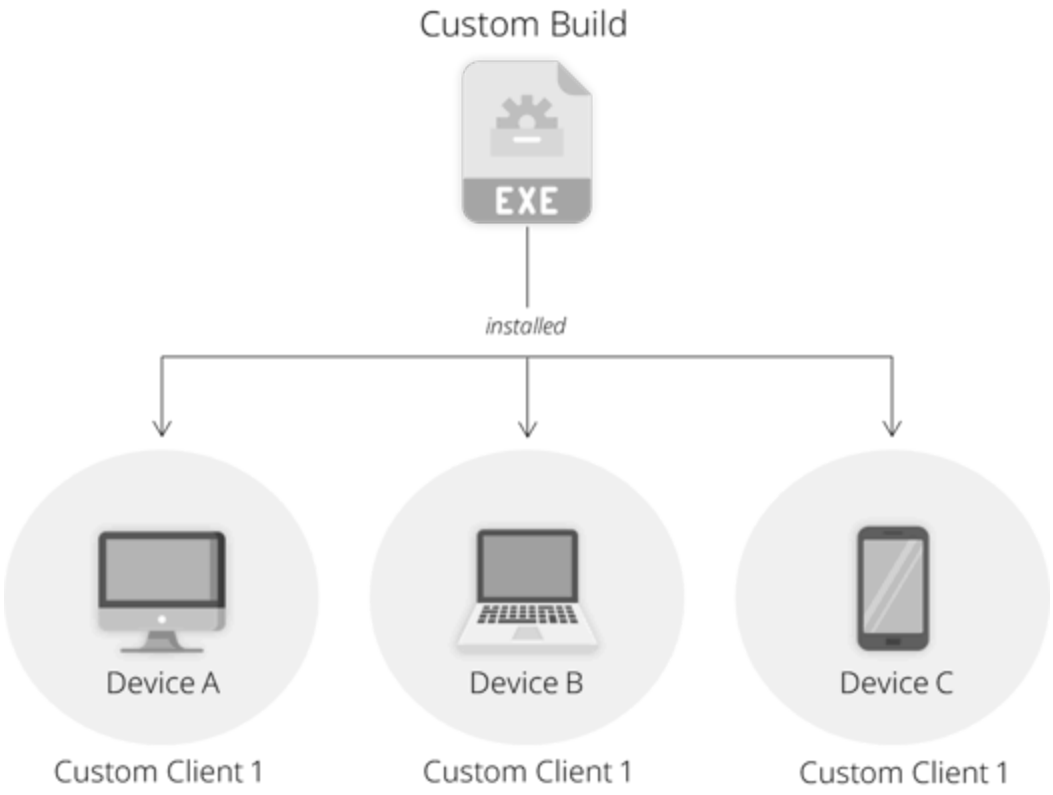

💡 Para mais informações sobre Compilações, veja este artigo.

Criar uma compilação personalizada

Ao criar uma compilação personalizada em my.anydesk II, é necessário configurar as seguintes preferências:

- Sistema operacional para a compilação.

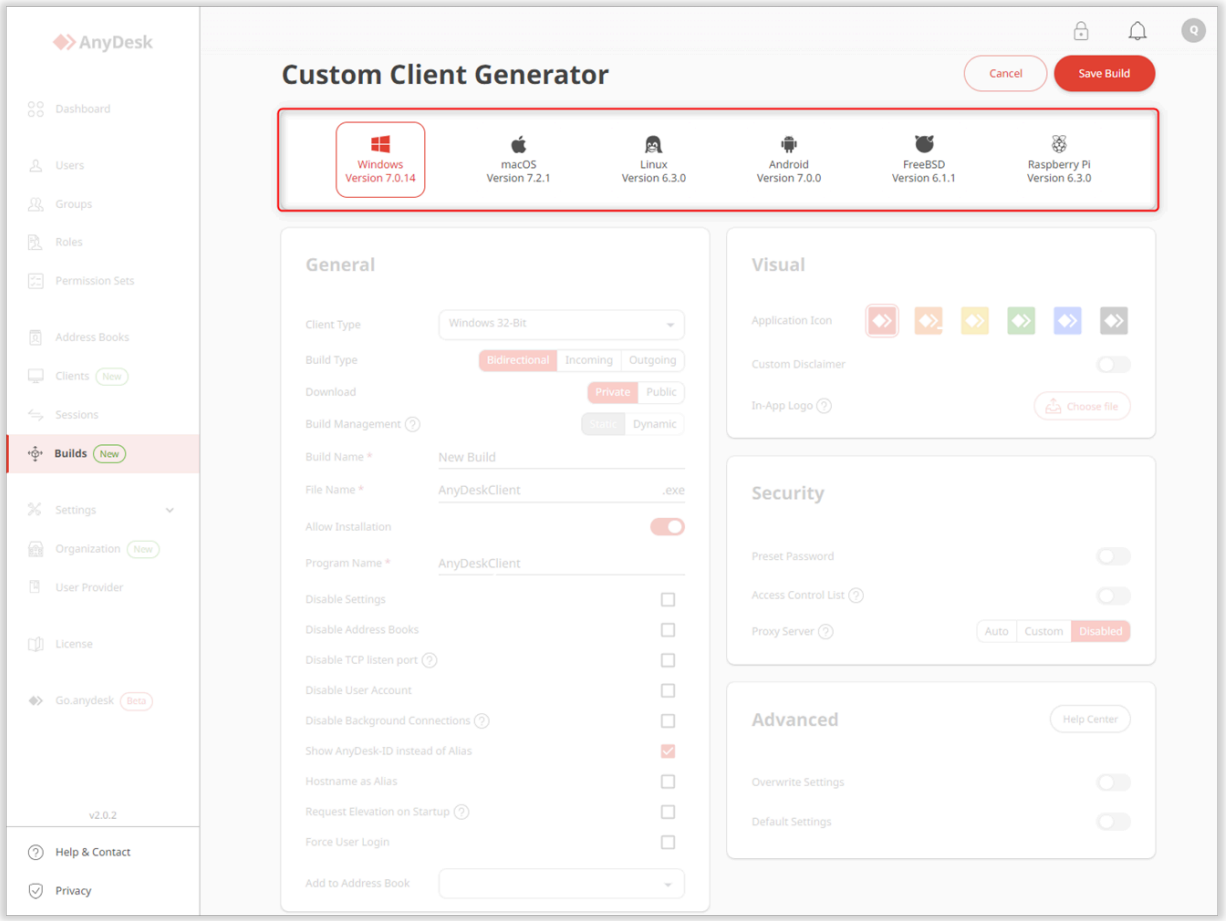

- Geral - defina o nome e tipo da compilação, tipo de download, gerenciamento da compilação e outros.

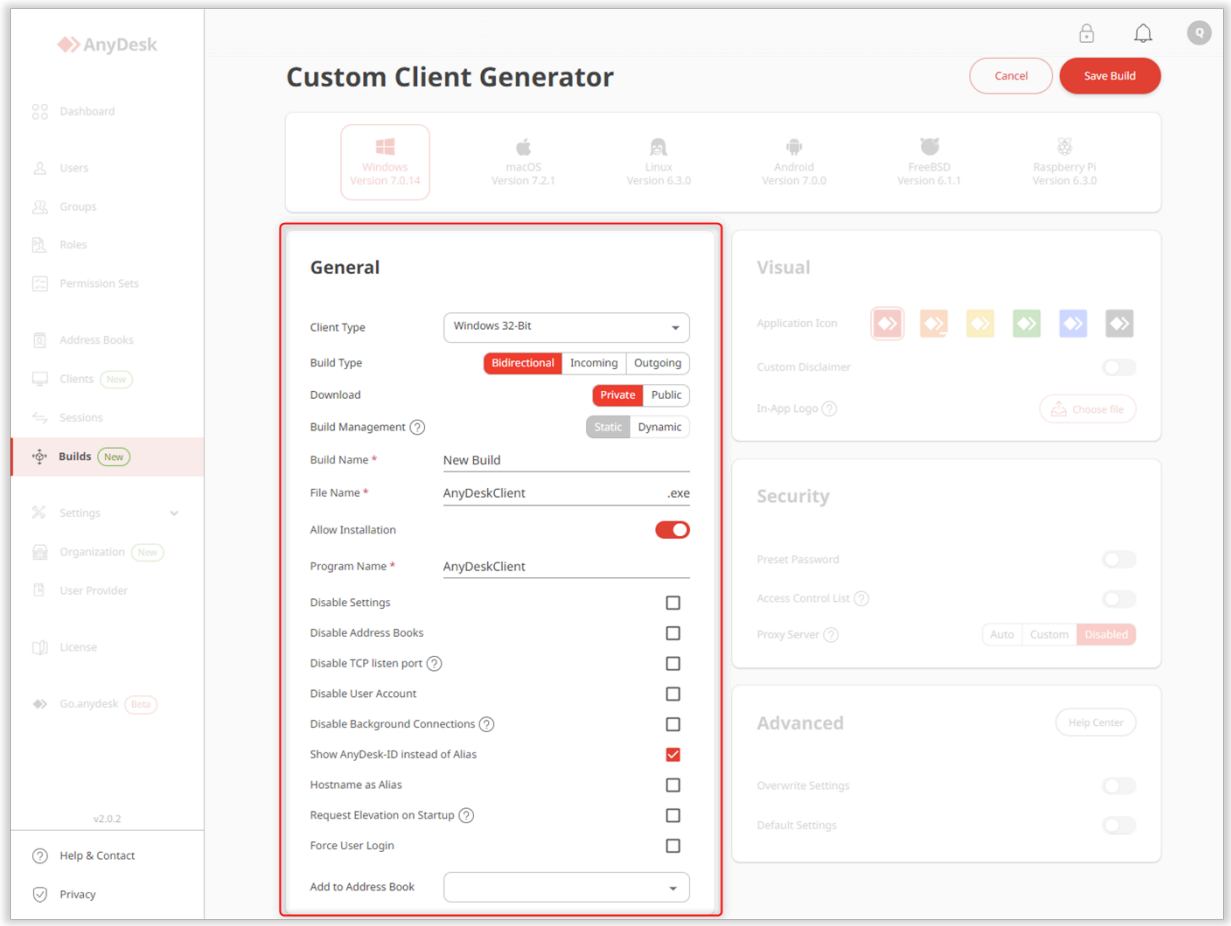

- Visual - selecione o ícone da compilação, defina o aviso legal e configure o logotipo no aplicativo.

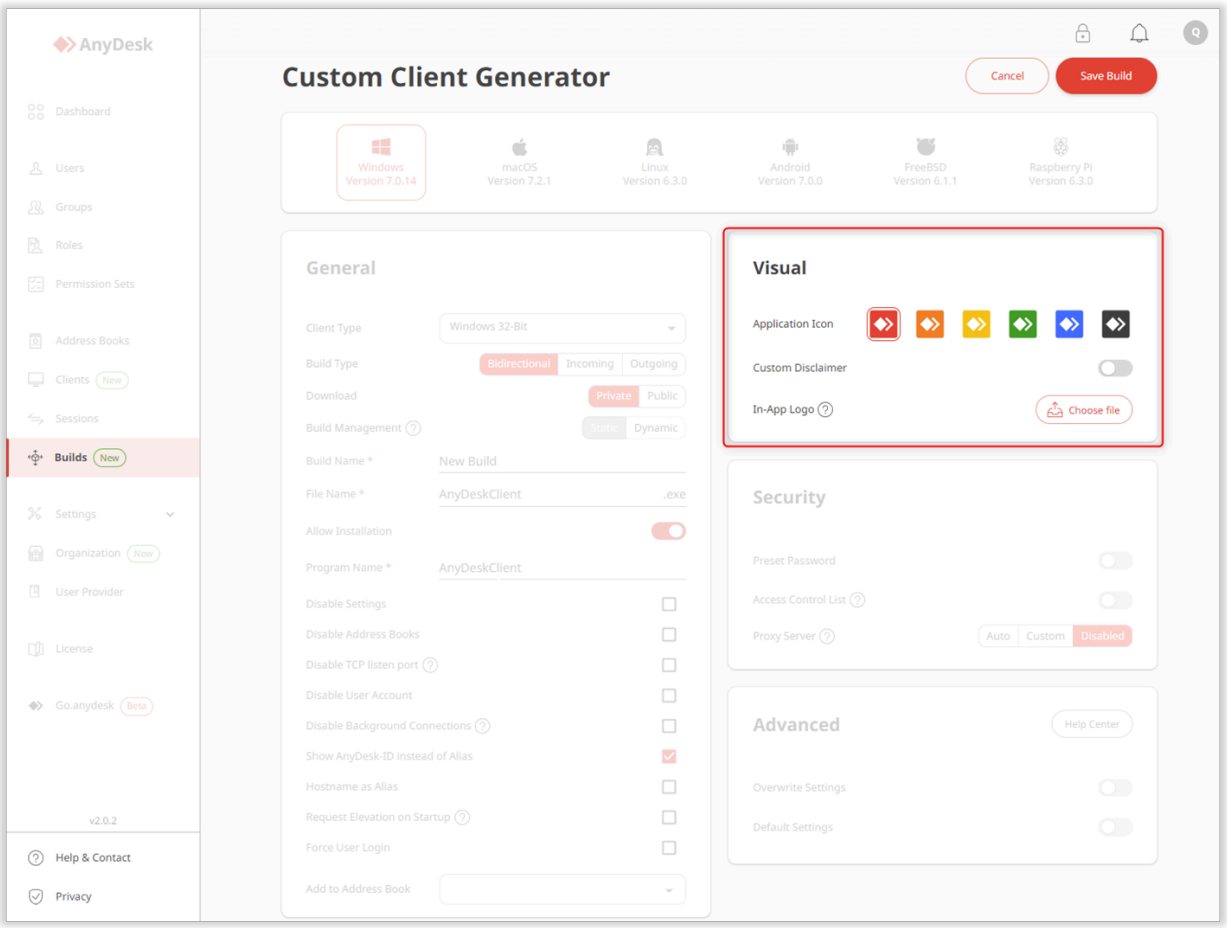

- Segurança - defina a senha para Acesso não assistido, liste os clientes permitidos na Lista de Controle de Acesso e gerencie o Servidor Proxy.

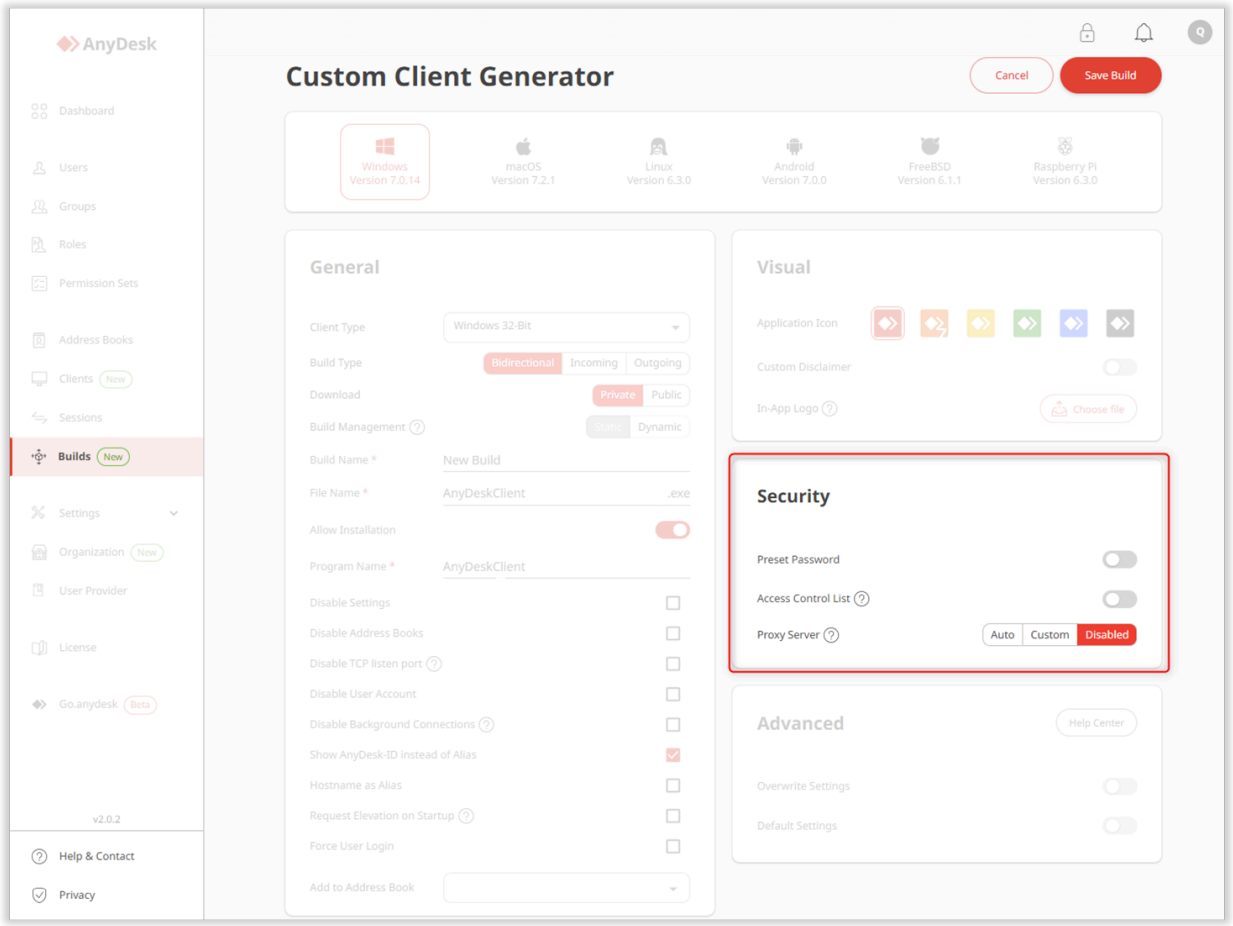

 © 2026 ajuda.licenc

- Avançado - adicione pares de chave-valor para personalizar ainda mais a compilação.

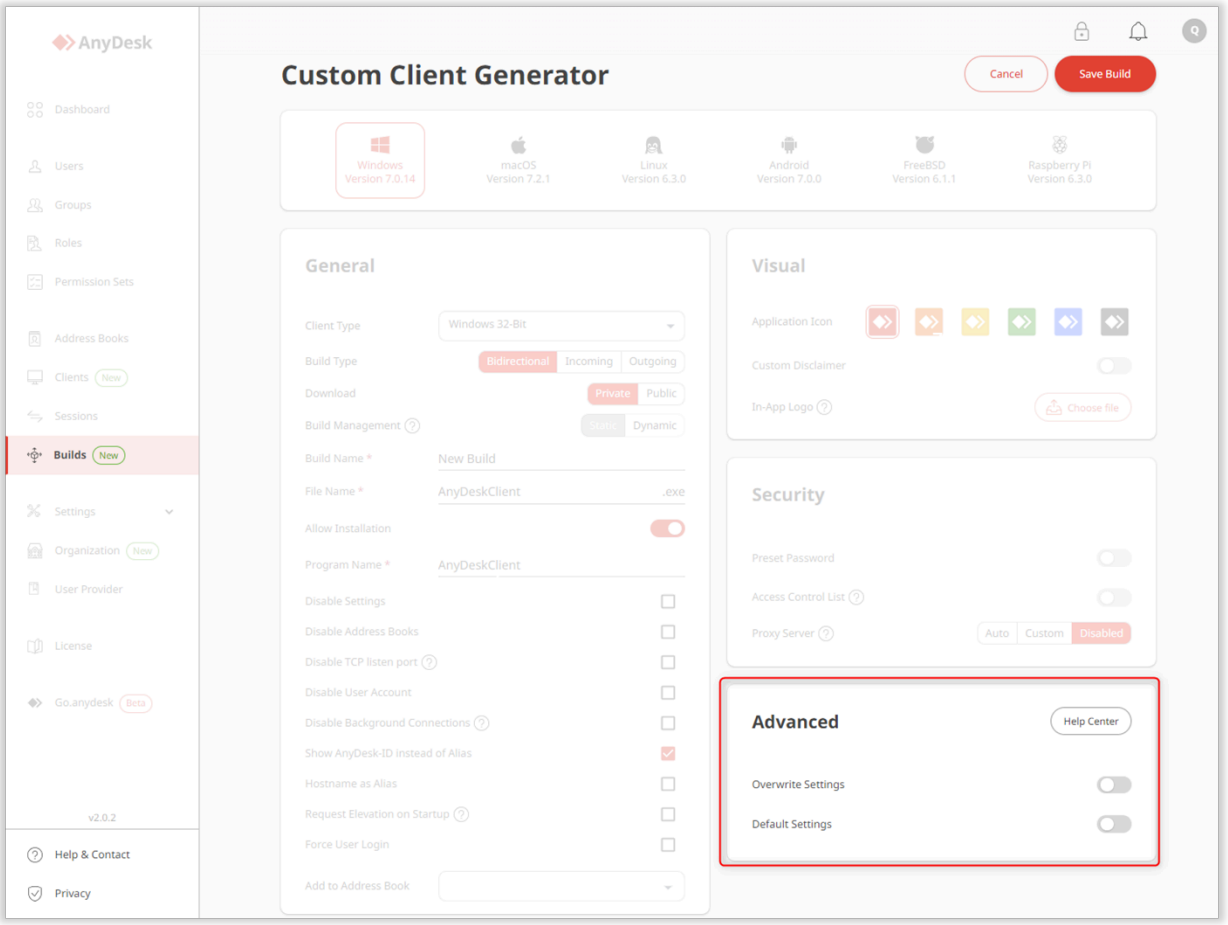

- Perfis de Permissão de Sessão - defina os Perfis de Permissão que os usuários terão durante a sessão no seu cliente personalizado.

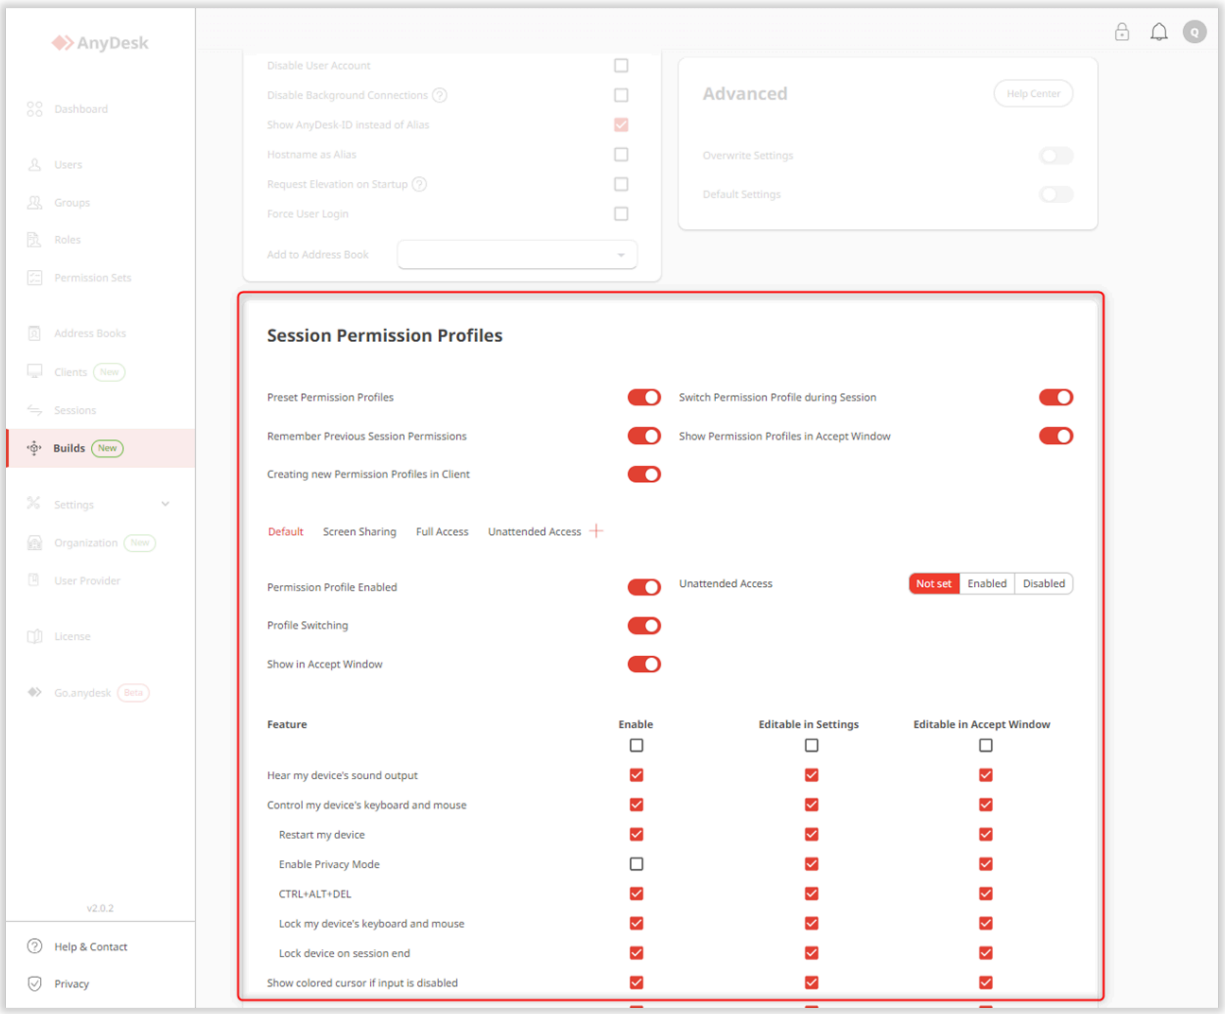

Para criar uma compilação personalizada:

1. Em [my.anydesk II](), vá para **Compilações** e clique em **Criar Compilação**.
2. Na página aberta, selecione o sistema operacional para o qual deseja criar uma compilação - *Windows*, *MacOS*, *Linux*, *Android*, *FreeBSD* ou *Raspberry Pi*.

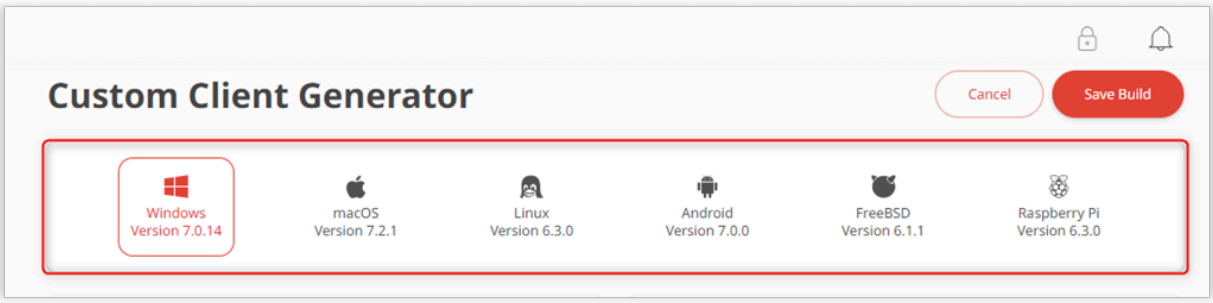

❗ Dependendo do sistema operacional selecionado, diferentes opções de personalização estarão disponíveis.

3. Na seção **Geral**, forneça as seguintes informações:

- **Tipo de Cliente** - selecione o pacote de instalação do sistema operacional que deseja criar.
- **Tipo de Compilação** - selecione um dos seguintes tipos de compilação: * ***Bidirecional*** - um cliente do qual você pode criar conexões para outro dispositivo e receber solicitações de conexão de entrada para o seu dispositivo. * ***Recebimento*** - um cliente que só pode receber uma conexão de outro dispositivo. * ***Saída*** - um cliente do qual você só pode criar uma conexão de saída.
- **Download** - selecione o tipo de link de download para essa configuração de cliente personalizado:
  * ***Privado*** - um link de download acessível apenas para usuários que têm uma conta associada à licença que criou a configuração de cliente personalizado. * ***Público*** - um link de download com um URL exclusivo que é acessível sem login. Apenas usuários com conhecimento direto do URL poderão baixar o cliente personalizado. O link público para um cliente nunca muda, mesmo após alterações na configuração.
- **Gerenciamento de Compilação** - selecione como deseja que as alterações na compilação sejam implementadas:
  * ***Estático*** - a compilação deve ser redesdobrada em cada dispositivo após cada personalização. * ***Dinâmico*** - a compilação pode ser personalizada em tempo real, sem a necessidade de redesdobrá-la em todos os dispositivos após cada alteração. As atualizações se aplicarão instantaneamente a todos os clientes vinculados. Para utilizar as compilações dinâmicas, veja como Ativar o Gerenciamento Central.
- **Nome da Compilação** - escolha um nome para a sua configuração de cliente personalizado. Você poderá pesquisar um cliente personalizado pelo nome da compilação na seção **Compilações**.
- **Nome do Arquivo** - digite o nome do arquivo do cliente personalizado.
- **Permitir Instalação** - ligue a alternância para permitir que os usuários instalem o cliente personalizado (apenas Windows).
- **Nome do Programa** - especifique um nome único, exibido no menu Iniciar, Painel de Controle, etc., para clientes AnyDesk instalados (apenas Windows).
- **Desativar Configurações** - selecione a caixa de seleção para desativar o acesso do usuário às configurações do cliente personalizado.
- **Desativar Livros de Endereços** - selecione a caixa de seleção para desativar o recurso *Agenda de Endereços* no cliente personalizado.
- **Desativar Porta de Escuta TCP** - selecione a caixa de seleção para evitar o diálogo do Windows Firewall quando o AnyDesk é iniciado.
- **Desativar Conta de Usuário** - selecione a caixa de seleção para remover a possibilidade do usuário fazer login em sua conta no cliente AnyDesk.

- **Desativar Conexões de Fundo** - selecione a caixa de seleção para desativar solicitações de conexão quando o cliente AnyDesk está fechado. Quando desativado, as configurações de Acesso Interativo do cliente personalizado (https://ajuda.licencia.co/configuracoes-do-anydesk-personalize-seu-cliente-para-atender-as-suas-necessidades) serão definidas como "*Somente mostrar solicitações de sessão de entrada se a janela do AnyDesk estiver aberta*".
- **Mostrar AnyDesk-ID em vez de Alias** - selecione a caixa de seleção para mostrar o AnyDesk-ID em vez do Alias no cliente (AnyDesk 6 ou superior).
- **Nome de Host como Alias** - selecione a caixa de seleção para registrar automaticamente o nome do host do dispositivo como o Alias, assumindo que não existem configurações de cliente personalizado existentes no dispositivo em questão.
- **Solicitar Elevação na Inicialização** - selecione a caixa de seleção para mostrar um diálogo do Controle de Conta de Usuário ao iniciar o AnyDesk para obter privilégios administrativos para quaisquer sessões de controle remoto. Por padrão, as versões portáteis do AnyDesk não solicitam elevação na inicialização. Para mais informações, consulte Portátil vs. Instalado.
- **Forçar Login do Usuário** - selecione a caixa de seleção para forçar os usuários a fazer login em sua conta para usar o cliente personalizado (AnyDesk 7.1.0 ou superior).
- **Adicionar ao Livro de Endereços** - esta opção adiciona automaticamente os clientes ao livro de endereços especificado na primeira inicialização, assumindo que não existem

configurações de cliente personalizado existentes no dispositivo em questão.

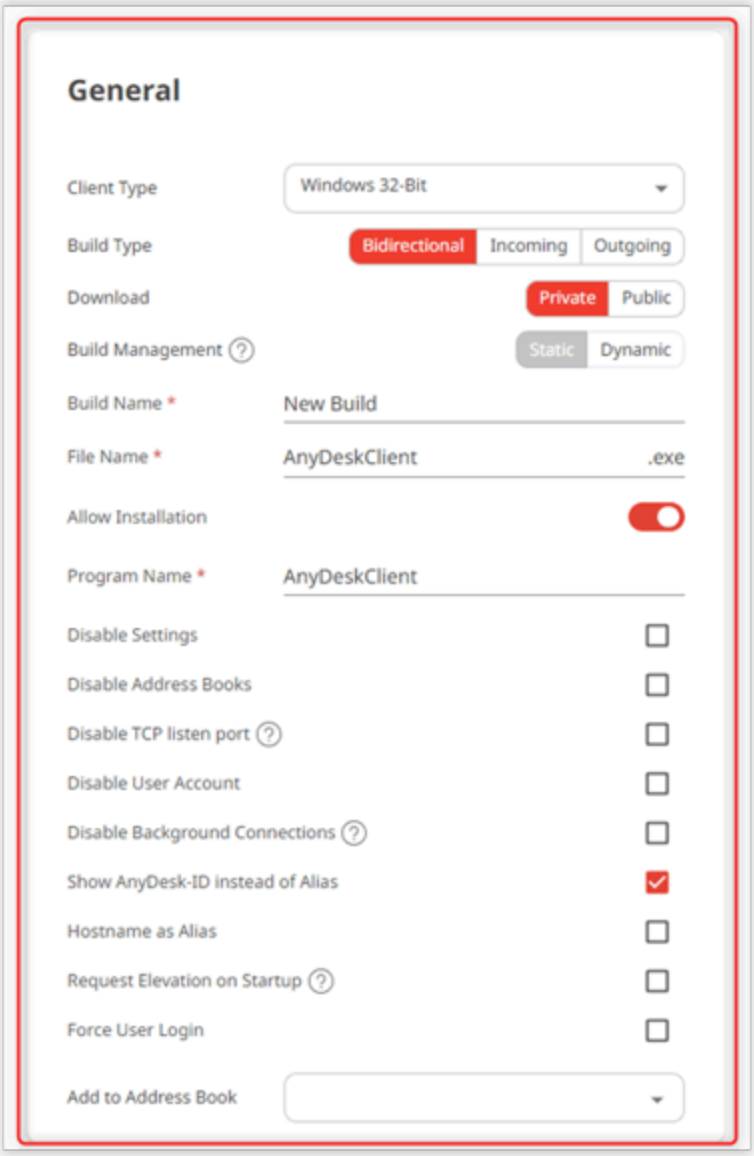

4. Na seção **Visual**, forneça as seguintes informações:
    - **Ícone de Aplicativo** - selecione o ícone desejado para o cliente personalizado.
    - **Aviso Legal Personalizado** - ligue a alternância para adicionar um texto de aviso legal a ser exibido na primeira inicialização do cliente AnyDesk, que pode ser aceito ou recusado. A rejeição resulta no não início do cliente.
    - **Logotipo no Aplicativo** - faça upload de uma imagem que é mostrada no topo da Janela Principal do cliente personalizado. Clique em **Escolher arquivo** e faça o upload de um arquivo de imagem (JPEG ou PNG). O tamanho é dimensionado automaticamente.

Recomendamos o uso de um PNG com 200x40 pixels.

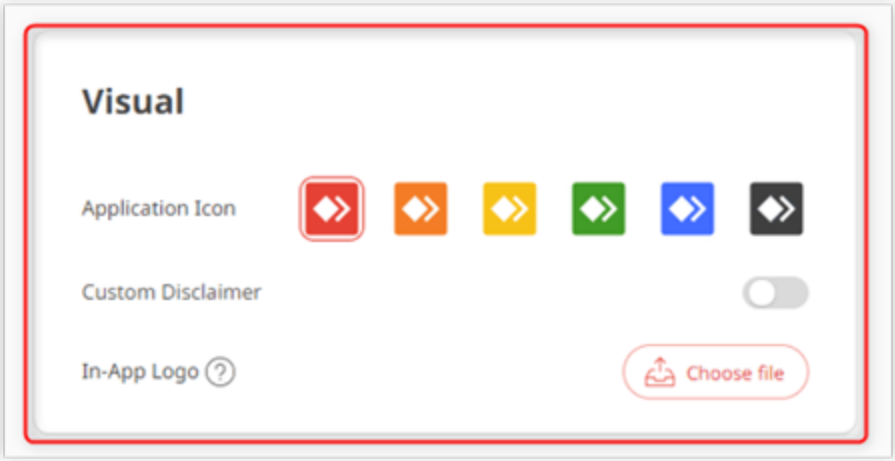

5. Na seção **Segurança**, forneça as seguintes informações:
    - **Senha pré-definida** - defina uma senha para Acesso não Assistido. Com o AnyDesk 7 e superior, isso criará um perfil de Acesso não Assistido no cliente personalizado que usará esta senha.
    - **Lista de Controle de Acesso** - ligue a alternância para fornecer uma lista de IDs ou Aliases que podem se conectar ao cliente personalizado. Somente IDs ou Aliases que correspondam à lista poderão solicitar conexões. Para mais informações, consulte Lista de Controle de Acesso.
    - **Servidor Proxy** - selecione ***Automático*** ou ***Personalizado*** para configurar um servidor proxy que o AnyDesk usará para se conectar à rede do AnyDesk. Se você não deseja configurar um servidor proxy, selecione ***Desativado***. Para mais informações, consulte

HTTP-Proxy.

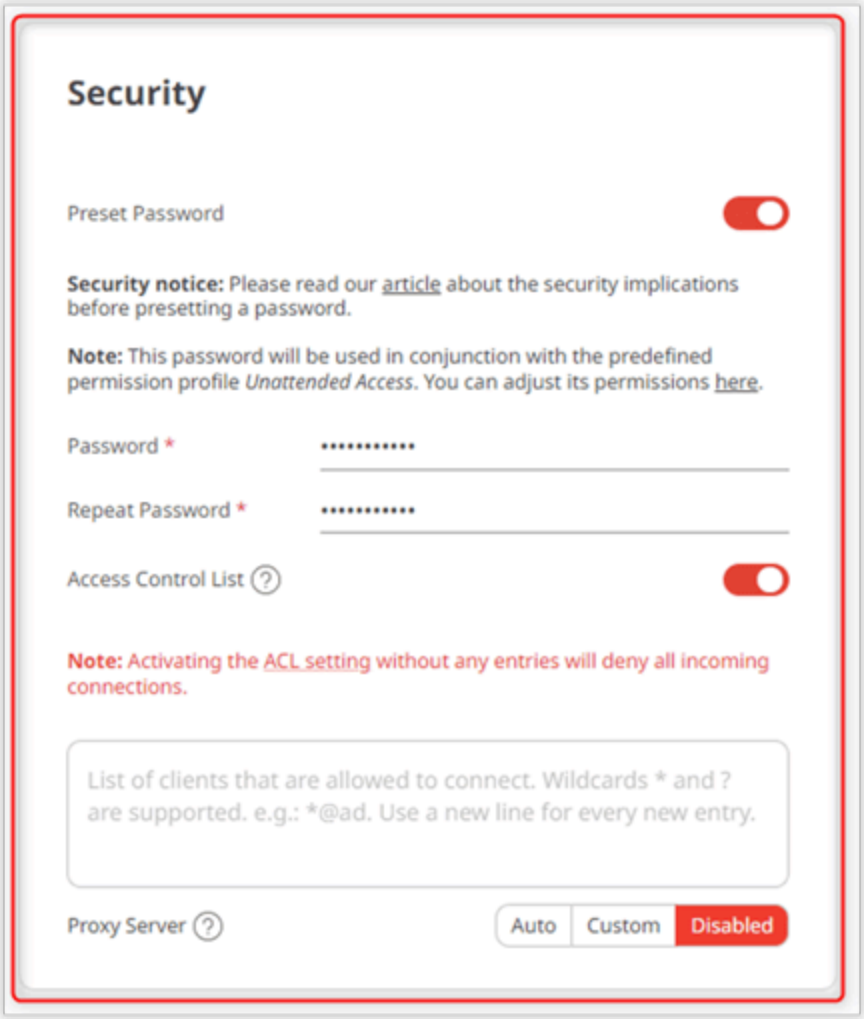

6. Na seção **Avançado**, você pode personalizar ainda mais o cliente AnyDesk usando pares de chave-valor:
   - **Sobrescrever Configurações** - ligue a alternância para sobrescrever uma configuração sem a possibilidade de voltar atrás dentro do AnyDesk. Na caixa de texto, especifique um par de chave-valor do recurso que deseja alterar. Para recursos relacionados à segurança, selecione **Sobrescrever Configurações**.
     💡 Para ver uma lista de opções avançadas (pares de chave-valor) para clientes personalizados, consulte Opções Avançadas do Cliente Personalizado.
   - **Configurações Padrão** - ligue a alternância para alterar a configuração padrão que o AnyDesk está usando por padrão. Na caixa de texto, especifique um par de chave-valor

do recurso que deseja alterar.

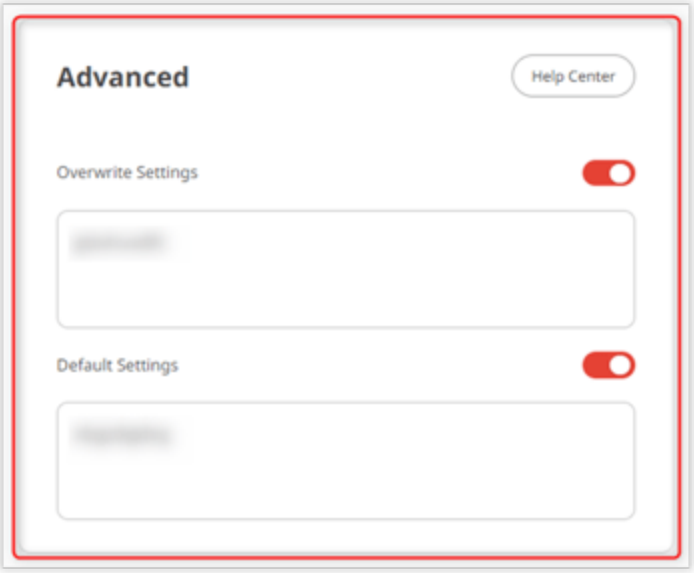

7. Na seção **Perfis de Permissão de Sessão**, defina os Perfis de Permissão que os usuários terão durante a sessão no cliente personalizado.

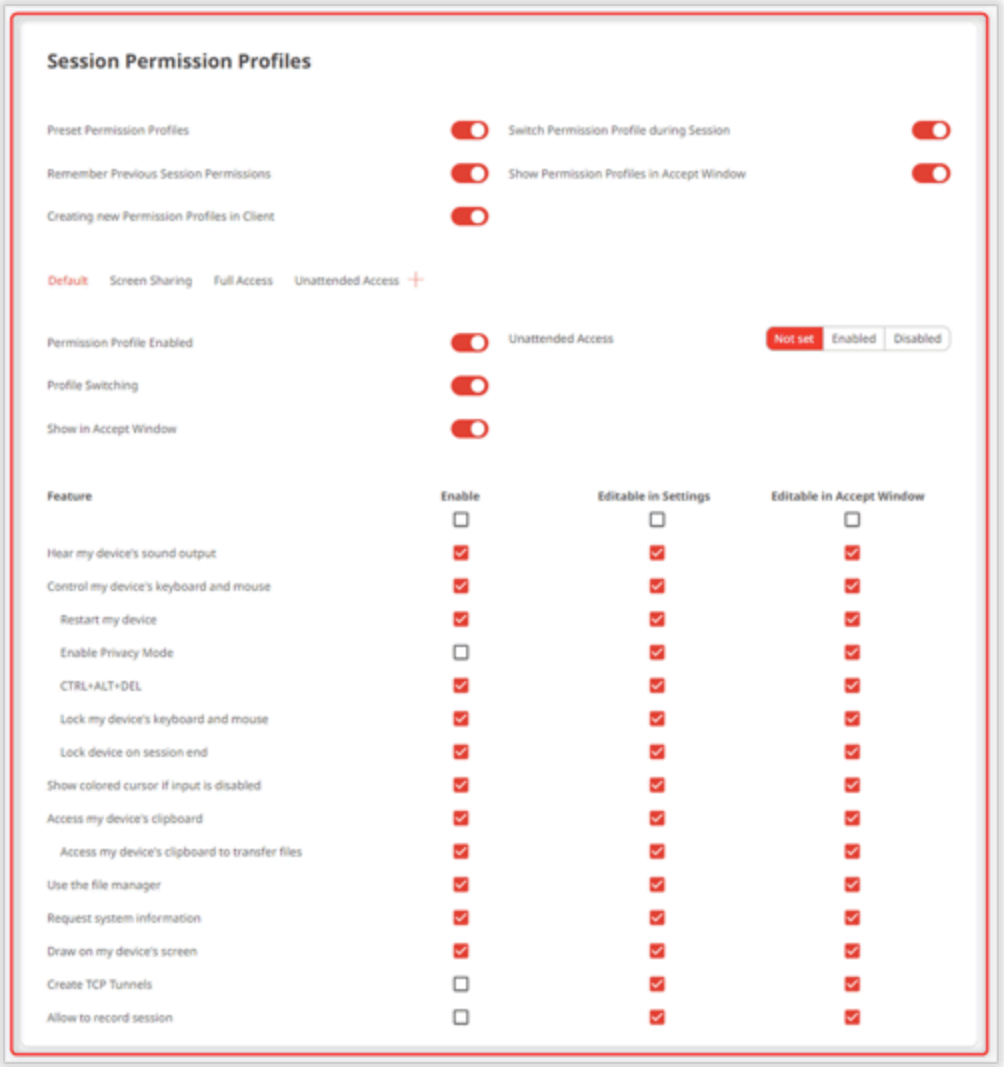

8. Clique em **Salvar Compilação**. Agora você pode encontrar seu cliente personalizado na lista de **Compilações** pelo **Nome da Compilação** que você especificou na seção **Geral**.

Experimente gratuitamente o AnyDesk e conheça todas as suas funcionalidades para gerenciar dispositivos e acesso remoto. Entre em contato conosco para informações sobre a compra do AnyDesk no Brasil.